

# D20 / D30



## GENOMSTRÖMNINGSBLANDARE

Genomströmningsblandare D20 är en robust maskin för torrbruksprodukter med partikelstorlek på upp till 4 mm. Materialet kommer som standard från säck.

**Användningsområde:**

Torrbruksprodukter med storlek upp till 4 mm

**Kapacitet:**

Ca 20 l/min

**Blandarmotor:**

2,2 Kw.

**Ström:**

230/400V, 50Hz, 1/3-fas

Säkring: 16A/10A.

Kabel: 3x2,5mm<sup>2</sup> / 5x1,5mm<sup>2</sup>

Anslutning: 16A, 5 polig, 6h

**Vatten koppling:**

3/4" vattenslang med GEKA koppling

Vattentryck på 2,5 bar behövs när maskinen är igång.

**Mått (L x B x H):**

1700 x 700 x 1000 mm.

**Vikt:**

Ca 90 kg.

**230 Volts version**

Främst för blandning av dekorationsputs.

**400 Volts version**

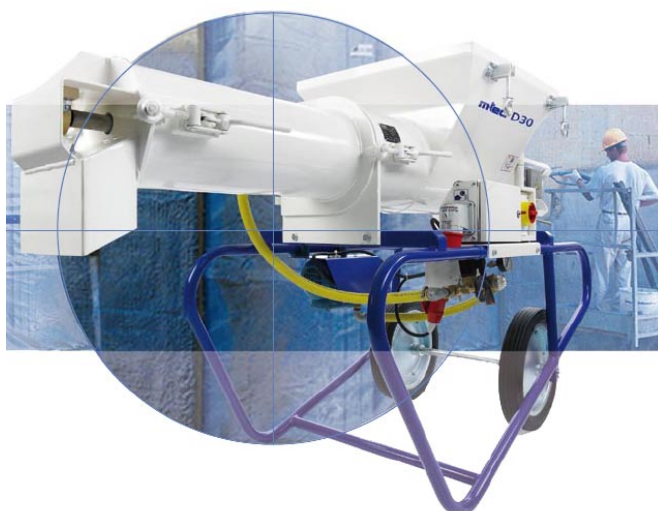
Bra till blandning av tyngre material som murbruk eller finbetong.

**Rekommenderade tillbehör:**

- Vattenslang
- Filterkåpa
- Flödesmätare
- Presenning till tråget
- Kåpa för att kunna blåsa material till blandaren.

D20

Genomströmningsblandare D30 är en robust maskin för torrbruksprodukter med partikelstorlek på upp till 6 mm. Materialet kommer som standard från säck.

**Användningsområde:**

Torrbruksprodukter med storlek upp till 6 mm

**Kapacitet:**

Ca 30 l/min

**Blandarmotor:**

4 Kw.

**Ström:**

400V, 50Hz, 3-fas

Säkring: 16A.

Kabel: 5x1,5mm<sup>2</sup>

Anslutning: 16A, 5 polig, 6h

**Vatten koppling:**

3/4" vattenslang med GEKA koppling

Vattentryck på 2,5 bar behövs när maskinen är igång.

**Mått (L x B x H):**

1970 x 690 x 1077 mm.

**Vikt:**

Ca 220 kg.

**Rekommenderade tillbehör:**

- Filterkåpa
- Flödesmätare
- Presenning till tråget
- Kåpa för att kunna blåsa material till blandaren.

D30

# PEAL

## FÖR RATIONELL MATERIALHANTERING

PEAL AB • Garnisonsgatan 11 • 254 66 Helsingborg • [www.peal.se](http://www.peal.se)  
Tel: 042 - 151470 • Fax: 042 - 201959 • e-post: [bagging@peal.se](mailto:bagging@peal.se)