PEAL AB

FLOW BOW® - RÖRBÖJAR

SLITSTARK RÖRBÖJ – KLARAR SLITANDE MATERIAL

• Patent sedan 1984
• Minskar slitage i rörböjar
• Enkel att montera
• Mindre produktionsbortfall
• Underhållsfri

Används vid pneumatisk transport av material.

Referenser där bl.a. följande produkter hanteras:
Cement, Djurfoder, Eldfast, Fröer, Glas, Kemikalier, Kol, Livsmedel, Metallpulver, Mineraler, Sand, Torrbruk, Utsäde etc.

PEAL

FÖR RATIONELL MATERIALHANTERING

PEAL AB

Flow Bow-rörböjen finns i 90° och 135° versioner. Mått för Fläns/Fläns-anslutning (F/F) visas nedan. Andra kombinationer som Rör/Rör (R/R), Fläns/Rör (F/R) och Rör/Fläns (R/F) får kombineras av kunden.

NW	PN	A	B	C	E	F	Max Bredd	D	K	D_2	n
40	6	175	175	265	280	16	150	130	100	14	4
	10							150	110	18	
50	6	175	175	265	280	16	150	140	110	14	4
	10							165	125	18	
65	6	175	175	265	280	16	150	160	130	14	4
	10							185	145	18	
80	6	205	215	330	360	18	230	200	150	18	4
	10								160		8
100	6	205	220	320	370	18	230	210	170	18	4
	10							220	180	18	8
125	6	215	215	365	365	18	220	250	200	18	8
	10								210		
150	6	230	230	385	395	22	240	285	225	23	8
	10								240		
175	6	265	265	445	455	22	320	315	255	23	8
	10								270		
200	6	310	310	515	525	22	390	340	280	23	8
	10								295		

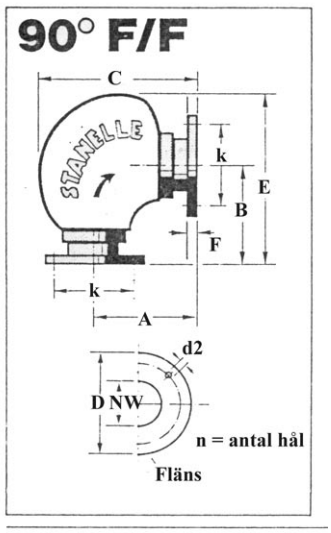

NW	PN	A	B	C	E	Max Bredd	D	K	D_2	n
40	6	123	295	250	340	155	130	100	14	4
	10			265	350		150	110	18	
50	6	123	295	255	345	155	140	110	14	4
	10			265	355	165	165	125	18	
65	6	123	295	260	365	160	160	130	14	4
	10			280	355	185	185	145	18	
80	6	195	352	272	370	170	200	150	18	4
	16							160		8
100	6	205	352	350	425	170	210	170	18	4
	10						220	180		8
125	6	183	442	300	510	240	250	200	18	8
	10							210		
150	6	190	460	320	530	270	285	225	23	8
	10							240		
175	6	198	477	325	550	290	315	255	23	8
	10							270		
200	6	205	495	365	590	370	340	280	23	8
	10							290		

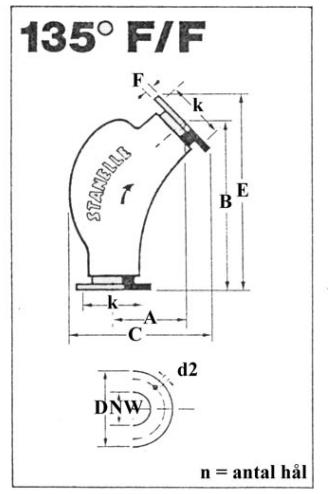



135°

Gänga	A	B	C	E
2 ½”	85	200	235	198
4”	160	270	321	287



90°

Gänga	A	B	C	E
2 ½”	120	120	210	225
4”	160	175	275	330

Rör



Gänga	NW	d1	S	L1	L2
2 ½”	40	48,3	2,6	93	70
	50	60,3	2,9	87	70
	65	76,1	2,9	95	70
4”	80	88,9	3,2	140	90
	100	108	3,6	115	110
	100	114	3,6	115	110

Fläns



Gänga	NW	L3	PN	D	K	d2	n
2 ½”	40	55	6	130	100	14	4
			10	150	110	18	
	50	55	6	140	110	14	4
			10	165	125	18	
	65	55	6	160	130	14	4
			10	185	145	18	
4”	80	45	6	200	150	18	4
			10		160		8
	100	45	6	220	170	18	4
			10		180		8

PEAL

PEAL AB • Garnisonsgatan 11 • SE-254 66 Helsingborg • Sverige
Tel: 042-151470 • Fax: 042-201959 • E-mail: bagging@peal.se • Internet: www.peal.se